





EHS pro komerční prostory

Přehled k systému DVM S EHS

- Integrované řešení v jednom systému (vzduch a voda)
- Voda teplá 50 °C nebo 80 °C
- Provoz s vysokou COP
- Technologie s rekuperací tepla
- Snadná instalace
- Integrovaný řídicí systém

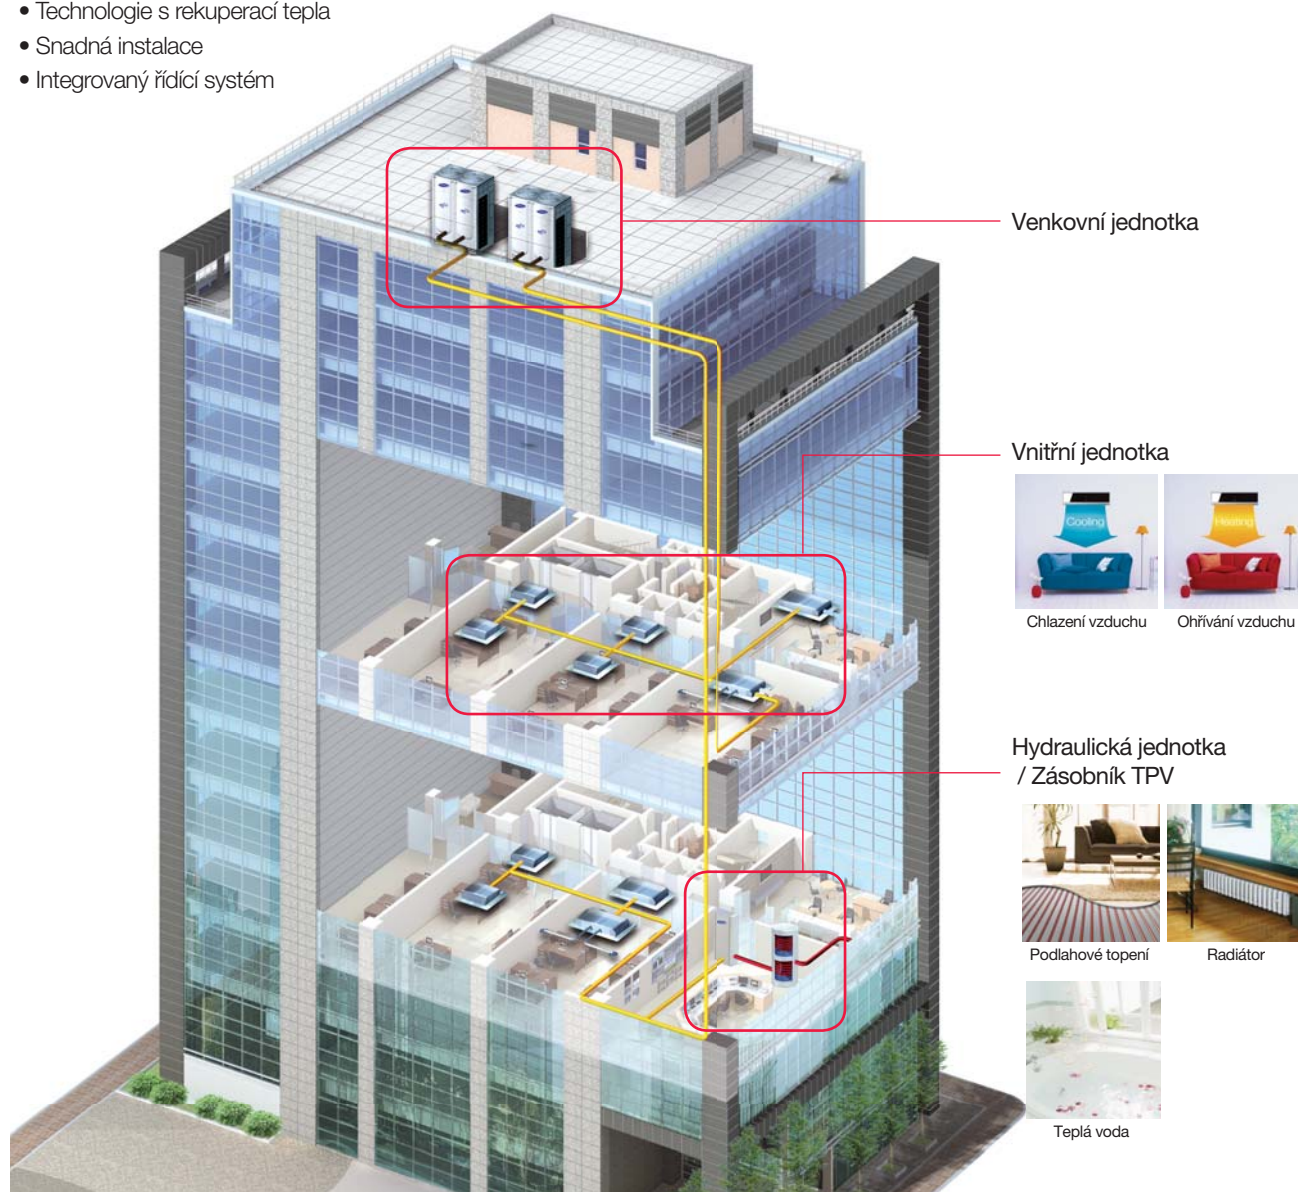


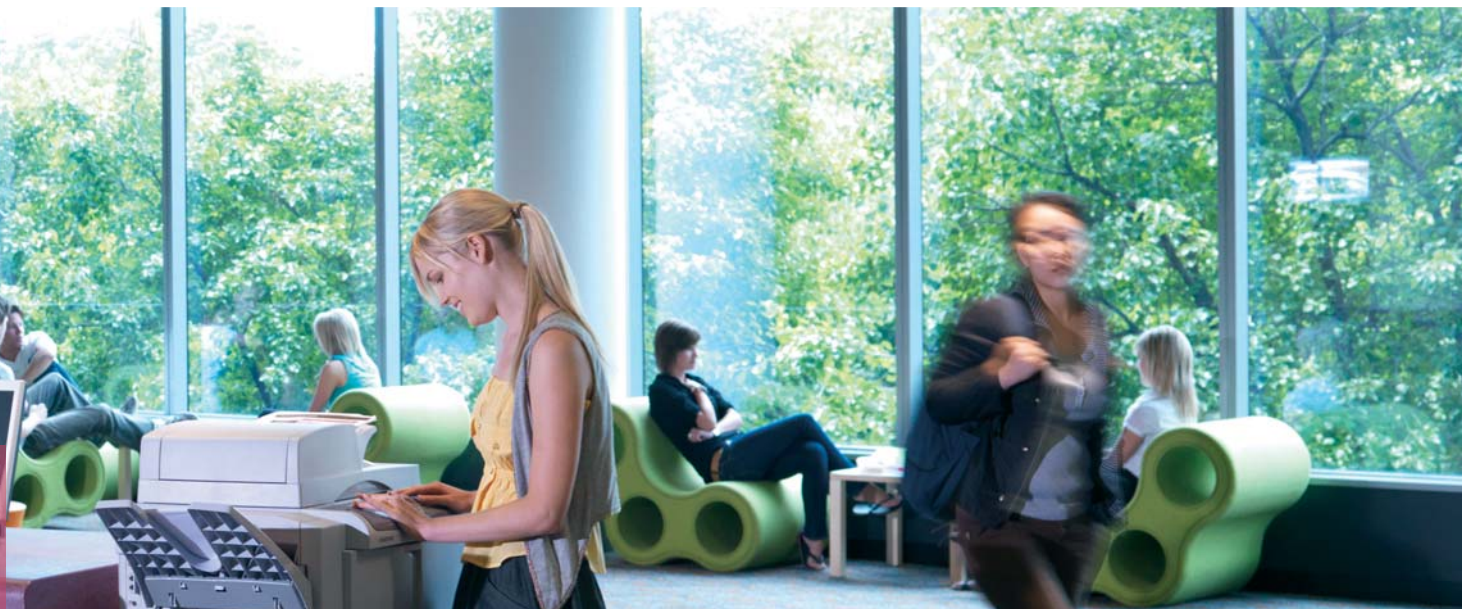

DVM S EHS HE (vysoká účinnost)

Vysoká účinnost s teplotou vody do 50 °C

- Tepelné čerpadlo a rekuperace tepla (současné chlazení a topení)
- Vytápění a chlazení vzduch-vzduch i vzduch-voda
- Venkovní jednotky DVM a hydraulická jednotka
- Vnitřní jednotky kazetového typu jsou kompatibilní s řešením vzduch-vzduch
- Kompatibilní s podlahovým topením a zařízením s ventilátorem
- Teplota vody do 50 °C
- Integrovaný ovládací systém

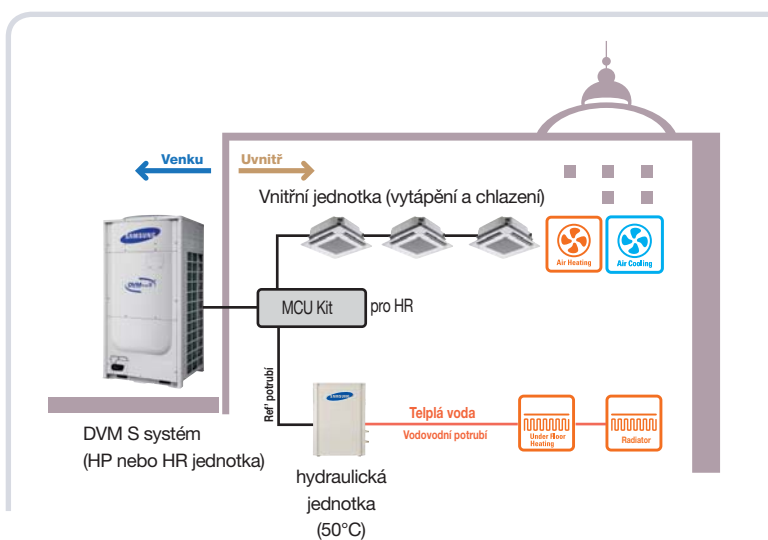

DVM S EHS HT (vysoká teplota)

Vysoká teplota vody – až 80 °C

- Tepelné čerpadlo a rekuperace tepla (současné chlazení a topení)
- Vytápění a chlazení vzduch-vzduch i vzduch-voda
- Venkovní jednotky DVM, hydraulická jednotka a zásobník teplé užitkové vody
- Vnitřní jednotky kazetového typu jsou kompatibilní s řešením vzduch-vzduch
- Kompatibilní s podlahovým topením a zařízením s ventilátorem
- Teplota vody do 80 °C
- Integrovaný ovládací systém

